

Cabina Desmanchadora OC 400



DESCRIPCIÓN


- Cabina desmanchado „ecológica“ para pre y post desmanchado
- Plato de trabajo, campana aspirante y dos brazos quita manchas en acero inox
- Aspirador monofásico incorporado
- Campana aspirante con filtros de carbón activo y recuperación de productos del desmanchado
- Grupo de desmanchado frío compuesto por dos pistolas de presión con sus correspondientes depósitos y una pistola de aire.
- Grupo de pre-desmanchado compuesto por: cepillo, pistola y correspondiente depósito de jabón.
- Filtro ecológico incorporado
- Iluminación interior

OPCIONES

- Grupo de desmanchado caliente para conectar a fuente de vapor compuesto por: una pistola de aire vapor, separador de condensado y dos electroválvulas regulables.
- Lámpara ultravioleta
- Caldera 4 litros

Modelo		OC 400
MOTOR		
Motor aspiración	kW	0,551
CONEXIONES		
Presión ejercicio vapor	bar	4,5
Presión ejercicio aire	bar	4 - 8
Consumo vapor	kg/h	2 - 3
Consumo aire	l/min	40
Alimentación vapor	pulg.	1/4"
Retorno de la condensación	pulg.	1/4"
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x230V 50/60 Hz
DIMENSIONES (AxPxP)		
Dimensiones generales	mm	1250x760x1780
DATOS DE TRANSPORTE		
Peso neto	kg	153
Peso bruto (cartón pallet)	kg	174
Volumen	m ³	1,70
Embalado (AxPxP)	mm	1390x640x1910
Los datos de las dimensiones de la máquina incluyen todas las partes extendidas		

En la parte posterior de la máquina está situado el pasacable de entrada de alimentación y la purga de aire aspirado para los platos

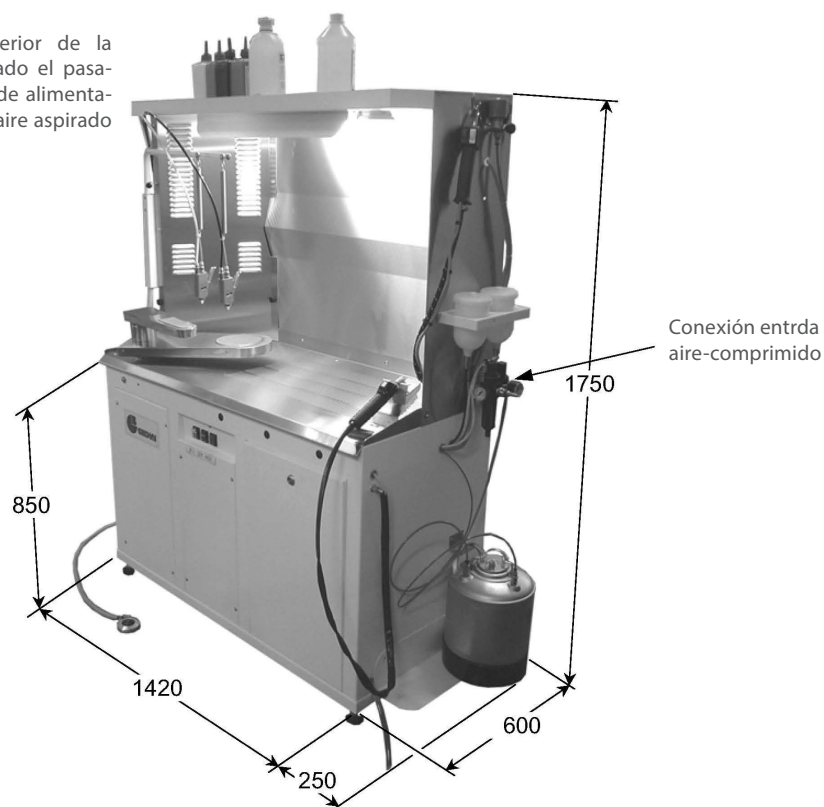

Tecnitramo se reserva el derecho de efectuar cambios en las máquinas y sus especificaciones sin previo aviso. Detalles y fotografías son de carácter informativo y nunca contractual.

www.tecnitramo.es



TECNITRAMO