

Laveuse Essoreuse Aseptique À Haute Vitesse **DBL**



CARACTÉRISTIQUES

- Cuve suspendue, et super-essorage.
- Carrosserie en acier inoxydable.
- Microprocesseur facile à utiliser: Easy Control.
- Tambour et cuve en acier inoxydable.
- Bac à produits breveté.
- Grande vanne de vidange (Ø 76 mm).
- Accès faciles aux principaux composants.
- Grande ouverture de porte pour faciliter le chargement et le déchargement.
- Porte automatique.
- Système EasySoap: connexion rapide des produits liquides.


OPTIONS

- Connecteur USB (panneau latéral).
- Pompes péristaltiques.
- Signal lumineux.
- Pompe pour produits liquides.
- Kit de recyclage de l'eau, option incl. (Deuxième vanne de vidange)
- Chauffage vapeur version.
- Robinet de prélèvement.
- Logiciel de traçabilité Trace-Tech®.
- Écran de contrôle du côté propre
- Pesage automatique Optiload®

Spécifications		DBL 18	DBL 24	DBL 28
CAPACITÉ				
CAPACITÉ DU TAMBOUR	kg/lb	18/40	24/55	28/64
VOLUME DU TAMBOUR	l	180	240	280
DIAMÈTRE DU TAMBOUR	mm	Ø750	Ø750	ø750
Numéro du tambour		1	1	1
Numéro de portes de chargement		1	1	1
Numéro de portes de déchargement		1	1	1
VITESSE DE ROTATION				
Lavage	tr/m	42	42	42
Essorage	tr/m	940	940	914
FACTEUR G		370	370	350
PROGRAMMATEUR				
XControl PLUS		Standard	Standard	Standard
CORROSERIE				
Acier inoxydable AISI 304.		Standard	Standard	Standard
CHAUFFAGE				
Électrique	kW	12/18	18	21,9
Vapeur	bar	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENT				
Électrique		3×200-240V 50/60Hz 3×380-415V 50/60Hz		
Arrivée d'eau	pouce	3x DN20 3/4"		
Arrivée de vapeur	pouce	1x DN15 1/2"		
DIMENSIONS				
HxLxP	mm	1455×900×1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
DONNÉE DE TRANSPORT				
Brut	kg	430	460	490
Net	kg	485	515	550
Volume	m³	2	2,24	2,46
Emballé (HxLxP)	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

* Suivant la norme EN 604 56.

* Les données concernant les dimensions des machines comprennent toutes les parties étendues.

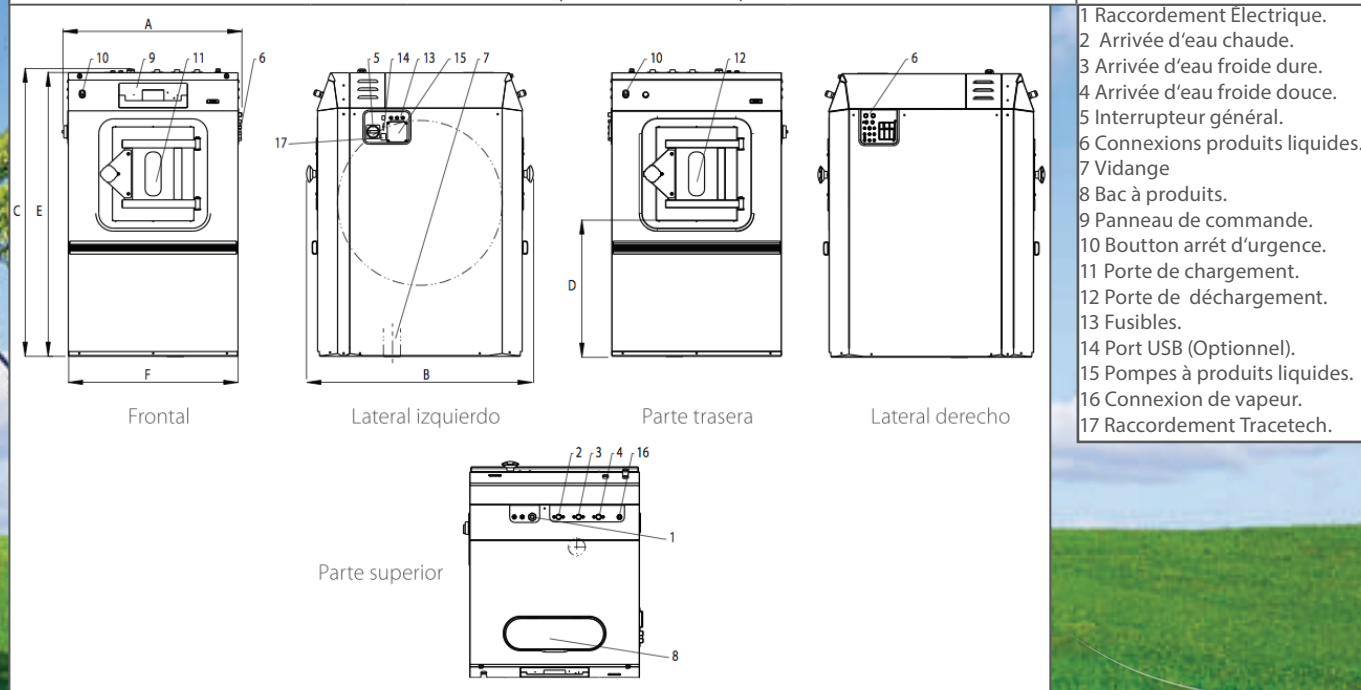

	A	B	C	D	E	F
DBL 18	900	1020	1455	655	1423	850
DBL 24	1020	1145	1455	675	1423	970
DBL 28	1130	1145	1455	670	1423	1080

Larg.	Prof.	Haut.
-------	-------	-------

TECNITRAMO se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.tecnitramo.com

